

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA *ATS-1000A*

Nuestros tableros de transferencia automática trabajan en forma conjunta con el Generador, actúa ante la presencia y ausencia de la red eléctrica, realizando el encendido y la detención automática del Generador.



imagen referencial

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- ✓ Interruptor motorizado ATS (automatic transfer switch) marca SKAND
- ✓ Seccionamiento por corte plenamente aparente
- ✓ Conmutación automática en carga
- ✓ Accionamiento manual de emergencia
- ✓ 3 Posiciones estables (I - 0 - II) o bajo demanda, con solapamiento de contactos
- ✓ Bloqueo por candados en 0 (I y II en opción)
- ✓ Selector de funcionamiento AUTO / MANUAL
- ✓ Control monofásico y trifásico de las redes I y II
- ✓ Lógica de mando configurable sobre el producto
- ✓ Posibilidad de inhibir cualquier accionamiento eléctrico

CONFORME A LAS NORMAS

El conjunto cumple el estándar internacional con las normas

IEC 60947-3

EN 60947-3

NBN EN 60947-3

GB 14048

IEC 60947-6-1

EN 60947-6-1

NBN EN 60947-6-1


VDE 0660-107

CARACTERISTICAS OPCIONALES

- Entrada de cables por parte superior e inferior
- Contactos de libre tensión para la red publica disponible y generador disponible
- Medición de potencia de la carga, kW, kVAr, kVA y Factor de potencia.
- Módulo de comunicación Plug in, en panel de control

DIMENSIONES TABLERO MURO

Alto (H)	1500mm
Ancho (L)	950mm
Fondo (W)	500mm

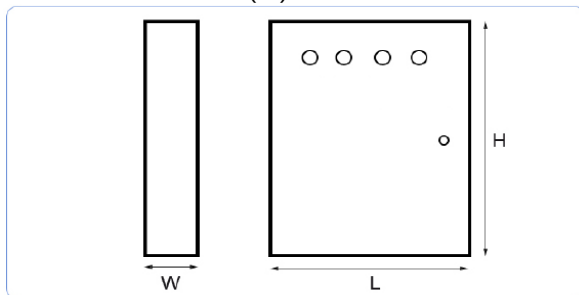

DIMENSIONES TABLERO AUTOSOPORTADO

Alto (H)	2000mm
Ancho (L)	800mm
Fondo (W)	600mm



* Imagen referencial