

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ATS-800A

Nuestros tableros de transferencia automática trabajan en forma conjunta con el Generador, actúa ante la presencia y ausencia de la red eléctrica, realizando el encendido y la detención automática del Generador.



* Imagen referencial

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- ✓ Interruptor motorizado
- ✓ Seccionamiento por corte plenamente aparente
- ✓ Conmutación automática en carga
- ✓ Accionamiento manual de emergencia
- ✓ 3 Posiciones estables (I - 0 - II) o bajo demanda, con solapamiento de contactos
- ✓ Bloqueo por candados en 0 (I y II en opción)
- ✓ Selector de funcionamiento AUTO / MANUAL
- ✓ Control monofásico y trifásico de las redes I y II
- ✓ Lógica de mando configurable sobre el producto
- ✓ Posibilidad de inhibir cualquier accionamiento eléctrico

CONFORME A LAS NORMAS

El conjunto cumple el estándar internacional con las normas

IEC 60947-3
IEC 60947-6-1

EN 60947-3
EN 60947-6-1

NBN EN 60947-3
NBN EN 60947-6-1

GB 14048
VDE 0660-107

CARACTERISTICAS OPCIONALES


- Entrada de cables por parte superior e inferior
- Contactos de libre tensión para la red publica disponible y generador disponible
- Medición de potencia de la carga, kW, kVAr, kVA y Factor de potencia.
- Módulo de comunicación Plug in, en panel de control

DIMENSIONES TABLERO A MURO

Alto (H)	1500mm
Ancho (L)	600mm
Fondo (W)	600mm

DIMENSIONES TABLERO AUTOSOPORTADO

Alto (H)	2000mm
Ancho (L)	600mm
Fondo (W)	400mm

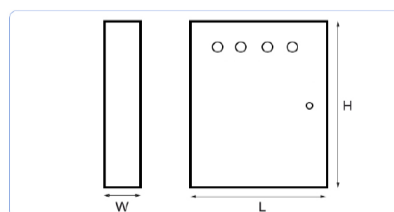

* Imagen referencial